

AB ÅKESSON



BLOMQUIST

SPRITS OSCILLATOR


Självjusterande



SL-38 SERIES

HASEGAWA

Avlägsnar föroreningar från filt och viraduk med högtrycks spritsrör. Förbättrar driftssäkerheten för pappersmaskiner under svåra förhållanden.

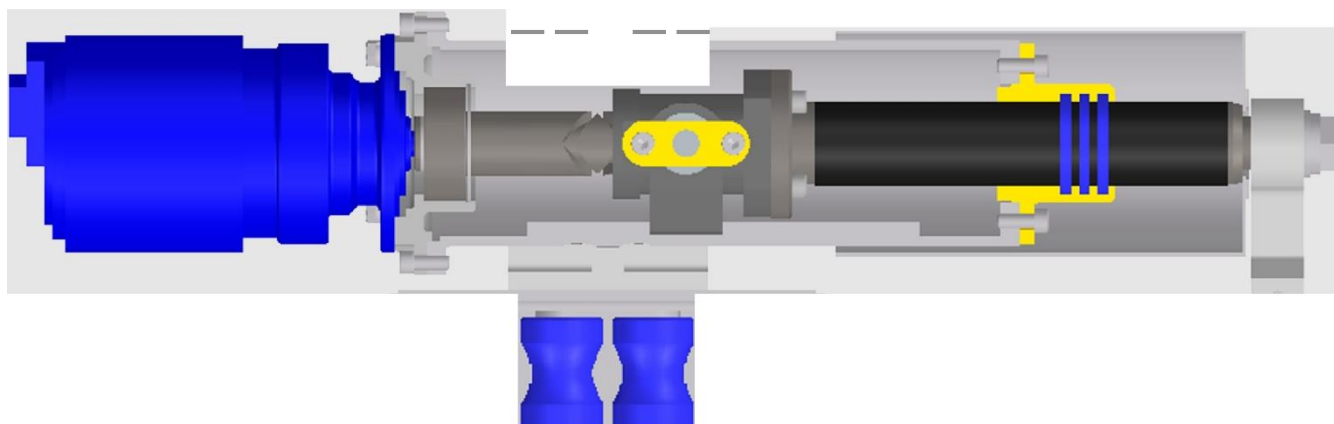

Sfäriskt stödlagring

Den oscillerande huset är skyddad mot tvärkrafter genom det sfäriska lagerstödet, som gör automatisk justering.

Vibrationer och rörelser i infästning tas enkelt upp av lagringen. Elimineras haverier och förlänger livslängd.

Enkel anpassning till spritsrör

Välj på 4 riktningar i standard (upp, ner, vänster, höger) för installation på spritsröret till oscillator, det tillåter långt bredare positioneringsintervall än tidigare konventionella enheter.

Designad för att spara energi och utrymme

Liten 120W motor med Cyclodrive växel samt låg friktions mekanik ger minimum av förluster och tillhörande el dragning.

Helt och hållet kapslat system

Oljebadsmörjning används för drivväxeln, för att förhindra oljeläckage vid oljetätningar. Överlägsen slitstyrka hos den keramiska beläggningen vid den oscillerande stångytan förhindrar slitage.

Dessutom hindrar ett rostfritt skydd över stången att vatten och damm fastnar i mekanismen. Detta garanterar fullständig tillförlitlighet

Model	Slag	Hastighet		Antal slag/min	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
SL3B-150	160 mm	1117 mm /min	1341 mm/min	3.49	4.19
SL3B-200	210 mm	1047 mm /min	1257 mm/min	2.49	2.99
SL3B-250	260 mm	1134 mm /min	1362 mm/min	2.18	2.62
SL3B-300	310 mm	1082 mm /min	1299 mm/min	1.74	2.10

AB Åkesson & Blomquist

Östermovägen 39

854 62 Sundsvall

Tel: 060-61 11 25 Mail: info@absab.com